



ÚJ. BASELINE BELTÉRI AJTÓK

Kedvező árú faajtók minden belsőépítészeti stílushoz

HÖRMANN




04



08



10

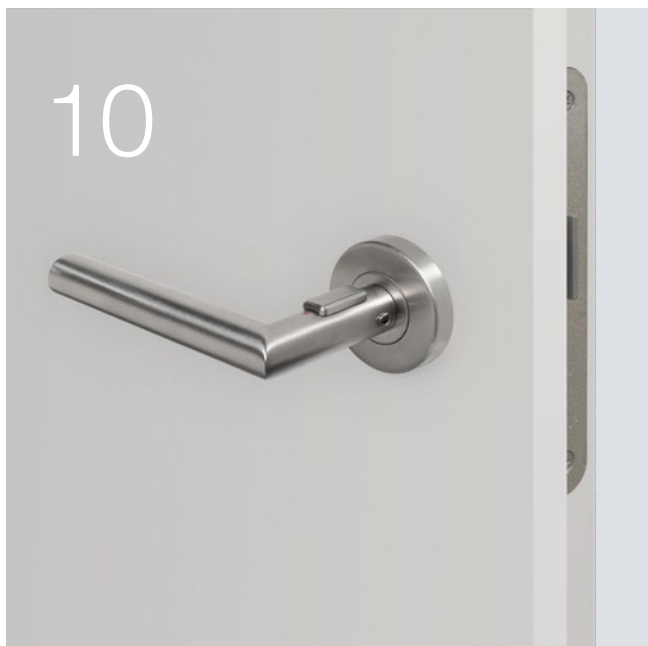

Tartalom

04 Erős érvek a Hörmann mellett

08 Inspirációk

08 BaseLine

08 Slim 15

08 Carolina light

10 Design, kialakítás, kiegészítők

10 Ajtómotívumok

12 Kilincsgarnitúrák

13 Ajtóvasalatok

14 Ajtó- és tokkonstrukciók

16 Ajtókivitelek

17 Funkciós ajtók

18 Méretek és beépítési adatok

Felelősség generációk óta

A családi tulajdonban lévő Hörmann vállalat több mint 85 éves tapasztalatra tekint vissza az építési elemek szakértőjeként. Ez elkötelezettséget jelent a jelenlegi és a jövőbeli generációk számára is. Épp emiatt az ökológiai felelősség nagyon fontos számunkra. Ezért innovatív megoldásokat fejlesztünk a fenntartható termékek és az intelligens környezetvédelem érdekében.



„A JÓ NÉVÉRT MEG KELL DOLGOZNI.”

August Hörmann

A cégalapító szellemiségéhez hűen a Hörmann márkanév mára igazi minőségi garanciát jelent, a több mint 20 millió értékesített kapuval, ajtóval, ajtótokkal és meghajtással pedig Európa legsikeresebb gyártói közé tartozik. Az általános lefedettségű nemzetközi értékesítési- és szervizhálózatnak köszönhetően a Hörmann az Önök megbízható partnere a kiváló minőségű építési elemek piacán.



ZÖLDEN GONDOLKODUNK ÉS ZÖLDEN CSELEKSZÜNK.

Családi vállalkozásként tudatában vagyunk a jövő nemzedékek iránti felelősségünknek, és a lakásépítéshez rendelkezésre álló összes terméket alapkivitelben CO₂-semlegesen kínáljuk. A Hörmann fenntarthatósági stratégiájával a károsanyag-kibocsátás csökkentésére és kerülésére törekszük. Az összes európai gyártóüzemünk teljes villamosenergia-szükségletét 100%-ban megújuló energiából származó zöld árammal fedezzük. Emellett számos egyéb intézkedéssel csökkentjük fogyasztásunkat, és évente több mint 75000 tonna CO₂-t takarítunk meg. A fennmaradó kibocsátást a ClimatePartnerrel együttműködve, tanúsítvánnyal rendelkező klímavédelmi projektek támogatásával kompenzáljuk.



További információk itt találhatóak:

www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
tanúsított termék
climate-id.com/XNEBKC




CO₂
számítás
csökkentés
hozzájárulás

Made in Germany márkaminőség



A Hörmann családi vállalat egyetlen forrásból kínálja az építkezés és a felújítás összes fontos építési elemét. A termékeket szakosodott gyáregységekben, a legújabb műszaki megoldásokat alkalmazva gyártják. Emellett munkatársaink új termékeken, folyamatos fejlesztéseken és a részletek javításán is intenzíven dolgoznak. Így szabadalmakat és egyedülálló megoldásokat dobunk piacra.

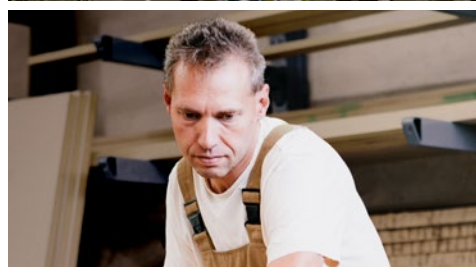



FELÜL. Falcolt BaseLine faajtó,
RAL 9010 tisztafehér

GARANTÁLTAN TARTÓS. Az ajtó szerkezetét a Hörmann cég saját maga fejleszti és gyártja. Hosszan tartó, valós feltételek melletti tesztelés gondoskodik a bevált sorozatgyártású termékek Hörmann-minőségéről. Ebből kifolyólag és a kompromisszumok nélküli minőségbiztosításnak köszönhetően Ön hosszú éveken át örömet lelheti egy Hörmann beltéri ajtóban. Otthona számára szó szerint egy „életre szóló ajtót” választ.

BaseLine

BaseLine ajtószorozatunkkal változatos ajtókat kínálunk az Ön otthonába, vonzó áron. Válasszon a különböző kivitelek közül: klasszikusan elegáns BaseLine sima ajtólappal, Slim 15 modern, hornyos kivitelezéssel, vagy Carolina light, amely tökéletesen illeszkedik egy vidéki ház stílusához. A BaseLine és a Slim 15 modellek tolóajtós változatai helytakarékos megoldást kínálnak Önnek.

→ További információt a 10. oldaltól talál.





BALRA. Falcolt Carolina light 1 faajtó,
RAL 9016 fehér színű valódi festés

JOBBRA FENT. Falcolt Slim 15 faajtó,
RAL 9016 fehér színű valódi festés

JOBBRA LENT. BaseLine Slide Compact
tolóajtó, RAL 7037 porszürke

Ajtómotívumok

Az Ön személyes belsőépítészeti stílusához – a klasszikustól a modernig

Ajtó kivitelek

 Falcolt kivitel
kerekített éllel

 Falcolt kivitel
sarkos éllel

 Dekor

 Fehér, RAL 9016

 Tisztafehér, RAL 9010

 Hengerelt festék

 Fehér, RAL 9016

 Tisztafehér, RAL 9010

 Porszürke, RAL 7037

 Világosszürke, RAL 7035

A Slim 15 ajtómotívum csak
RAL 9016 fehér színben kapható.




BaseLine



BaseLine DIN üvegkivágással



Slim 15



A Slim 15 fő jellemzői a modern
dizájn és a megmunkált hornyok.



Tolóajtó
Slide Compact BaseLine



Tolóajtó
Slide Compact Slim 15

Ajtókivitelek



Falcolt kivitel
kerekített éllel



Falcolt kivitel
sarkos éllel



Hengerelt festék



Fehér, RAL 9016



Carolina light 1



Carolina light 2



A klasszikus Carolina light
motívumok fő jellemzői a kiváló
minőségű kazettás profilok
az ajtólapon.



Carolina light 4



Carolina light 5

Kilincsgarnitúrák

Faajtókhöz



Euro kilincs, kerek
Matt nemesacél



Euro kilincs, kerek
Matt nemesacél FastLock zárral



Euro kilincs, szögletes
Matt nemesacél



Euro kilincs, szögletes
Matt nemesacél FastLock zárral



Euro kilincs, kerek
Matt mélyfekete



Euro kilincs, kerek
Matt mélyfekete FastLock zárral



Euro kilincs, szögletes
Matt mélyfekete



Euro kilincs, szögletes
Matt mélyfekete FastLock zárral



FastLock reteszelés

Minimalista ajtómegjelenéshez a kilincssorozatot alapkivitelben kulcslyuk furat és zárási lehetőség nélkül szállítjuk.

Felár ellenében minden modell Fastlock reteszeléssel is rendelhető. Itt a zárási mechanika elegáns módon az ajtókilincsbe van integrálva, egyszerűen félkézzel be- és kireteszelhető.

Ajtóvasalatok falcolt ajtólapokhoz



I. osztályú BB-zár, nikkelezüst zárelőlap (alapkitételben)

Slide Compact tolóajtórendszer



2-részes zsanér V 3420 WF (opcionális), acéltokhoz is kapható V 8120 zsanérként (opcionális)



3-részes zsanér V 4426 WF (opcionális), acéltokhoz is kapható 8026 zsanérként (opcionális)



A Slide Compact tolóajtórendszer profilja alapkitételben matt nemesacél (bal fent), és opcionálisan matt mélyfekete (jobb fent) vagy fehér színben (bal) kapható.



V 3420 WF 2-részes pánt black.edition mélyfekete (opció)



V 4426 WF 3-részes pánt black.edition mélyfekete (opció)

Kagylófogantyú



3649 design kagylófogantyú csak faajtókhoz, ovális, matt nemesacél

Fogantyúrudak



Basic fogantyúrúdpár, kerek, matt nemesacél

Ajtó- és tokkonstrukciók

Kiváló, asztalos minőség magas igényszínhez



Szép megjelenés a pontos és könnyen szerelhető sarokillesztéseknek köszönhetően **1**

Tokbélés

- Csavarozott sarokillesztések, béléscsatlakozással
- Jól utánállítható
- Nagyfokú erőzárás

Tokborítás

- Kimagasló erőzárás
- Közvetlen nyomáelosztás a csatlakozó felületeken
- Nincsenek látható furatok a tokborításon

Nagyfokú alaktartás az erős tokszerkezetnek köszönhetően **2**

- Tokbélés 25 mm vastag

- A** Élrádiusz 3 mm
- B** Fali visszaperemezés 16 mm
- C** Tokborítás szélessége 60 mm

Tartósan halk záródás a kiváló minőségű tömítésnek köszönhetően ³

- Kétkamrás rendszer
- Tiszta szerkezet az ajtólapon
- Jó csillapítási tulajdonságok

Nagyobb biztonság az ellenállóképes standard zárlemeznek köszönhetően ⁴


- Mozgatható hátsó megtámasztás
- 2-szoros csavarozás
- zárás egyszeri kulcsfordítással
- Teljes üveg átszerelőkészlet szállítható

Az ajtó nem süllyed meg a stabil pántfogadóknak köszönhetően ⁵

- Teherbírás 60 kg
- Műanyag pántfogadó
- 4-szeres csavarozás a tokbélésben
- Vezetőhüvelyek a tokborítás elülső éléig
- Fa- és üvegajtókhoz

Kiváló minőségű ajtólap-felépítés ⁶

- papírrácsbetéttel vagy lyukfuratolt faforgácslappal

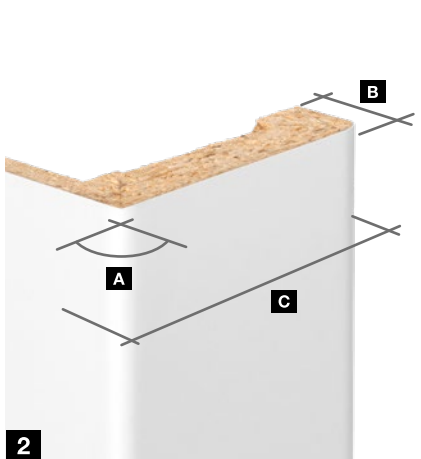

Ajtókivitelek

Egyedi design és működés




Falcolt kivitel kerekített élekkel

Ez a kialakítás helyes választás azok számára, akik értékelik a harmonikus összhatást: az ajtólap felfekszik a tokra és a lekerekített ajtólapélekkel harmonikus összhatást nyújt.




Falcolt kivitel sarkos élekkel


Ha Ön a különösen egyenes vonalú megjelenést értékeli, akkor ezt a kivitelet ajánljuk Önnek. Az ajtólap felfekszik és szép formájú, sarkos éllel rendelkezik.



Ajtólap
vízszintes metszete



Ajtólap
vízszintes metszete

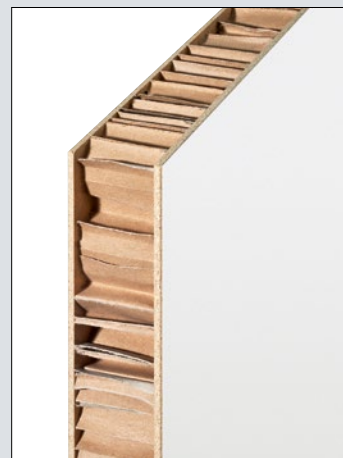

Papírrács betét

A papírrács betéttel egy alaktartó ajtóbetétet kap, melynek igen jó az ár-érték aránya.




Lyukfuratolt faforgácslap

A vízszintes furatolással rendelkező, végigfutó lap nagy felületi stabilitást kölcsönöz ajtólapoknak. Ezek a kiváló minőségű beltéri ajtók magasabb igénybevételhez is alkalmasak.

Klíma- és lakásbejárati ajtók

	WET 1. rendszer	WET 2. rendszer	WET 3. rendszer
Ajtóvastagság kb.	40 mm	46 mm	46 mm
Max. méretek	2110 × 985 mm	2110 × 985 mm	2110 × 985 mm
Karos ajtócsukó	○	○	○
Csúszósínes ajtócsukó	○	○	○
VarioFix tok	○	○	○
 3. klímaosztály	●	●	●
 1. hanggátlási osztály	●	-	-
 2. hanggátlási osztály	-	●	-
 3. hanggátlási osztály	-	●	●

● = alapfelszereltség ○ = opcionális kialakítás



1



2

Ajtókémlelő 1

Az opcionális ajtókémlelővel Ön bármikor láthatja, hogy ki áll az ajtója előtt, anélkül, hogy azt ki kellene nyitnia.

Biztonsági vasalat 2

opcionálisan hosszú címkés / ES 1 rozettás vagy hosszúcímkés / ES 2 hosszúcímkés változatban



3



4

Karos ajtócsukó 3

alapkivitelen vagy opcionálisan az 1-szárnyú ajtóknál (kivitteltől függően)

Csúszósínes ajtócsukó 4

alapkivitelen vagy opcionálisan az 1- és 2-szárnyú ajtóknál (kivitteltől függően)

Faajtókhöz

- kb. 40 mm vastag
- Kiegészítő kereterősítéssel ellátott, tömörfa / fa alapanyagú keretszerkezet, amely alul 25 mm-rel rövidíthető
- 1. klímaosztály
- N – S igénybevételi osztály (kiviteltől függően)
- Felakasztásra készen, DIN 18101 szerint
- Illeszkedik a fa befoglalótokhoz vagy a szabványos acéltokhoz

- állítható falvastagság
-5 mm / +15 mm
- Csillapítóprofil gyárilag behúzva,
a sarkoknál gérbe vágva

- A** Élráduszs 3 mm
- B** Fali visszaperemezés
 - 16 mm
- C** Tokborítás szélessége
 - 60 mm
- D** Tokbélés
 - 25 mm vastag


[illegible]

1	Névleges magassági méret	1875	2000	2125
2	Falnyílás	1880	2005	2130
3	Ajtólap külső méretei	1860	1985	2110
4	Ajtólap falcsmét	1847	1972	2097
5	Szabad ájtáróméret	1843	1968	2093
6	Tokfalcsmét	1856	1981	2106
7	Tokbélés-külméret	1868	1993	2118
8	Tokkúlméret 60 mm-es tokborításnál (80 mm-es tokborításnál + +20 mm)	1916	2041	2166

A technical drawing of a mechanical assembly, likely a bracket or support structure. The drawing includes several labels: 'A' is at the bottom right corner, 'B' is on the left side near the bottom, 'C' is at the top center, and 'D' is on the right side. A 45-degree angle is indicated at the bottom right corner. The drawing shows a vertical plate with a horizontal flange at the top and a smaller horizontal flange at the bottom. A circular feature is located at the bottom center. A small rectangular component is attached to the right side of the vertical plate near the bottom. A line with an arrow points from label 'D' to this component. A line with an arrow points from label 'C' to the top flange. A line with an arrow points from label 'B' to the bottom flange. A line with an arrow points from label 'A' to the bottom right corner. A 45-degree angle is indicated at the bottom right corner.

Vízszintes metszet – 1-szárnýú

Falcolt

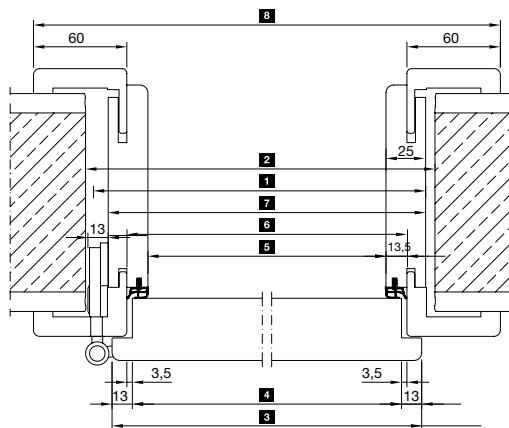

1	Névleges méret – szélesség		625	750	875	1000
2	Falnyílás		635	760	885	1010
3	Ajtólap külső méretei	Falcolt	610	735	860	985
4	Ajtólap falcméret		584	709	834	959
5	Szabad átjáróméret		564	689	814	939
6	Tokfalcméret		591	716	841	966
7	Tokbélés-külméret		614	739	864	989
8	Tokkület		711	836	961	1086

Hörmann. Biztonság egy életen át.

Házépítéskor vagy modernizáláskor olyan otthont szeretnénk, amely tele van örömmel, biztonságot és kikapcsolódást nyújt. A fenntartható és különösen tartós minőségének köszönhetően a Hörmann termékek otthona megbízható elemeivé válnak – számos generációk számára.

**GARÁZSKAPUK. KAPU- ÉS AJTÓ-
MEGHAJTÁSOK. SMART HOME RENDSZEREK.
HÁZBEJÁRATI AJTÓK. BELTÉRI AJTÓK.
LOFTAJTÓK. ACÉLAJTÓK. TOKOK.
TÁROLÓHELYRENDSZEREK.**



Az ábrákon látható termékek részben egyedi kivitelben készülnek, és nem mindig az alapkivitelnek felelnek meg. Az ábrázolt felületek és színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek a valóságtól. Az összes RAL színt a RAL-színkálá megfelelő színe szerint adtuk meg. Szerzői jogilag védve. Az utánnyomás, kivonatolás is, csak a beleegyezésünkkel megengedett. A változások jogát fenntartjuk.